



80 Years
1937 - 2017

Biopower Systems

Da ottanta anni prodotti e tecnologie per l'industria



SITO WEB

Installazione,
manutenzione e domande
frequenti in un sito interamente
dedicato al sistema.

Accedi direttamente
utilizzando un lettore
di codici QR dal tuo
smartphone



La gamma Biopower



La tecnologia Biopower

I sistemi di lavaggio Biopower impiegano una soluzione base acqua a pH pressoché neutro (Biopower Cleaner) che abbina eccellenti performance di sgrassaggio alla sicurezza per l'operatore. Nella vasca lavapezzi Biopower l'efficacia costante della soluzione detergente è garantita dalle Biopower Tabs, pasticche che rilasciano specifici microrganismi in grado di degradare lo sporco, anche di natura carboniosa. A differenza dei tradizionali sistemi base solvente, che richiedono uno smaltimento mensile, la tecnologia Biopower garantisce una durata della soluzione di lavaggio fino a 15 mesi.



Un'intera gamma di soluzioni


I sistemi di lavaggio Biopower offrono soluzioni in grado di rispondere a tutte le esigenze applicative abbinate a praticità ed economicità di utilizzo. Dalla vasca Biopower System Compact per Clienti con frequenze di lavaggio medio-basse, e pezzi meccanici medio-piccoli, alla vasca Biopower System per Clienti con usi giornalieri e dimensioni dei pezzi medio-grandi, per finire alle versioni L, XL, XXL. Il sistema Biopower permette soluzioni di lavaggio fino a 100 lt, dimensioni massime di 160 x 70 cm e resistenza di carico fino a 200 kg.



Massima affidabilità

La tecnologia utilizzata nella progettazione e nella fabbricazione di tutte le lavapezzi della gamma Biopower, garantisce qualità, facilità di utilizzo, sicurezza e bassi costi di manutenzione. Tutti i componenti presenti nelle lavapezzi sono solidi, affidabili e testati direttamente sul campo nelle condizioni più difficili. Biopower System rappresenta il partner ideale per tutte le operazioni di manutenzione e sgrassaggio.

Prestazione di pulizia (%)

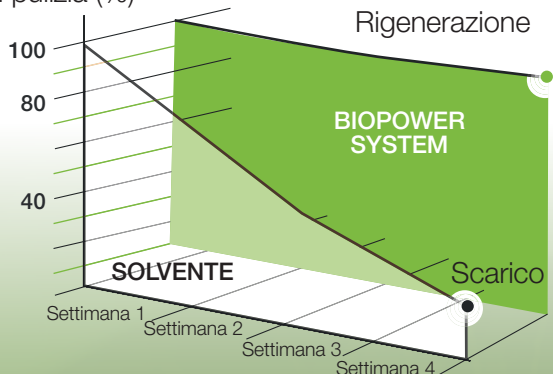

Alimentazione elettrica	230 V 1 fase+ T
Temperatura di lavoro	38 °C
Potenza resistenza	2 kW
Consumo elettrico	150 W/h
Dimensioni ingombro	82(L) x 53(P) x 105(H) cm
Dimensioni interne vasca	55(L) x 43(P) x 15(H) cm
Capacità serbatoio	40 lt
Materiale	Polietilene ad alta densità
Carico massimo	30 kg
Mobilità	4 ruote di cui 2 con freno
Portata pompa	1140 lt/h
Accessori inclusi	Rubinetto-tappo-pennello
Volume utile per immersione	~25 lt
Sistema filtrazione vasca	Calza polipropilene 50 µm
Modalità di utilizzo	Standard (38 °C)

Biopower System Compact




Biopower System



Alimentazione elettrica	230 V 1 fase + T
Temperatura di lavoro	38-43 °C
Potenza resistenza	1 kW
Consumo elettrico	200W/h (-25%% in modalità Eco)
Dimensioni ingombro	90,5(L) x 65(P) x 108(H) cm
Dimensioni interne vasca	79(L) x 42(P) x 18(H) cm
Capacità serbatoio	55-100 lt
Materiale	Polietilene ad alta densità
Carico massimo	100 kg
Mobilità	4 ruote di cui 2 con freno
Portata pompa	1140 lt/h
Accessori inclusi	Rubinetto-tappo-pennello
Volume utile immersione	~30 lt
Sistema filtrazione serbatoio	Cartuccia da 140 µm
Sistema filtrazione vasca	Rete inox da 700 µm
Peso a vuoto	~46 kg
Scarico	Tubo da 41 cm
Modalità di utilizzo	Standard (38 °C), Eco (32 °C - risparmio energetico), Boost (43 °C)

	L	XL	XXL
Dimensione vasca	84,5(L) x 64(P) cm	128(L) x 70(P) cm	160(L) x 70(P) cm
Altezza vasca	102 cm		
Altezza vasca di lavaggio	13 cm		
Volume serbatoio	80 - 100 lt		
Portata pompa	1140 lt/h		
Potenza di riscaldamento	1,3 kW		
Consumo elettrico	260 W/h (-25% in modalità Eco)		
Carico massimo	170 kg al centro - 200 kg distribuito		
Temperatura di lavoro	38-43 °C		
Materiale	Acciaio inox		
Scarico	Tubo da 41 cm		
Alimentazione elettrica	230 V 1 fase + T		
Sistema filtrazione serbatoio	Cartuccia da 140 µm		
Sistema filtrazione vasca	Rete inox da 700 µm		
Modalità di utilizzo	Standard (38 °C), Eco (32 °C - risparmio energetico), Boost (43 °C)		
Accessori inclusi	Rubinetto-pennello		

Biopower System L - XL - XXL

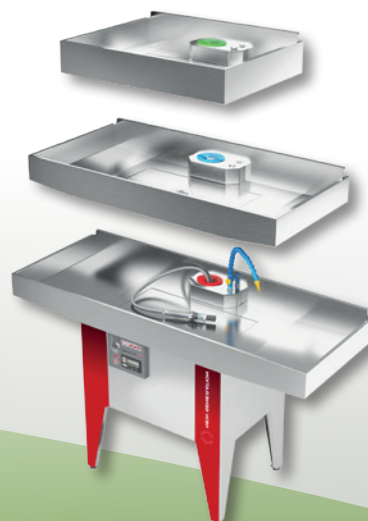

SERVICE CARD

Il nostro obiettivo, il tuo successo

In un mercato sempre più competitivo, produttività e competenza diventano elementi chiave del successo di ogni realtà imprenditoriale. Zep da sempre si impegna a fornire ai propri clienti prodotti e sistemi dalle prestazioni eccellenti e a supportarli con servizi unici ed esclusivi. La pluriennale esperienza sul campo, insieme ai suggerimenti della clientela, ci hanno portato a creare la nuova Zep **Service Card**, un programma dedicato ai migliori clienti Zep che comprende servizi logistici, amministrativi e di supporto sul prodotto, per poter lavorare con Zep ogni giorno e nella massima semplicità.

Locazione Operativa

Un'ottima alternativa all'acquisto

La concorrenza non dorme mai. Chi vuole restare sul mercato deve investire nell'infrastruttura della propria azienda. La domanda è: vale la pena acquistare? Con la locazione operativa Zep la risposta è semplice. No, perché l'acquisto di attrezzature impegna il capitale che spesso è più utile investire in strategie innovative, in personale o immobili.



I vantaggi in sintesi:

→ Indipendenza

Non gravate sulle linee di credito della vostra banca né sul vostro bilancio ma disponete di liquidità per ulteriori investimenti. Nessun cespite di proprietà.

→ Sicurezza di pianificazione

Ripartite i costi di acquisto sulla durata di utilizzo e pagate i canoni con quanto ricavate durante o mediante l'uso delle attrezzature. Deduzione dell'intero importo versato nel relativo periodo di competenza.

→ Sempre al passo coi tempi

Utilizzate strumenti all'avanguardia, non impegnate il capitale in apparecchiature che si svalutano rapidamente mantenendo sotto controllo i costi di manutenzione.

→ Assistenza

Una squadra di professionisti al vostro fianco per identificare la soluzione migliore per la vostra azienda e occuparsi, inoltre, delle pratiche amministrative. Nessuna gestione del cespite.

BR08_1017



ZEP ITALIA S.r.l.

Via Nettunense, Km 25,000 • 04011 Aprilia (LT) - Italia
Numero Verde Commerciale 800.016.918
Numero Verde Tecnico 800.579.185
Tel. +39 06 926691 • Fax +39 06 92747061 - 9271864
www.zep.it • commerciale@zepeurope.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

N° 206982

